

QTIS – OUTBOARD ROTARY JOINTS (OBRJ)


November 2025

Draaidoorvoeren voor montage over het spatbord

Deze producten in ons assortiment voor de bandendrukregeling zijn de draaidoorvoeren voor toepassing met leidingen over de spatborden. Van onze meest verkochte modellen hebben wij voor u een selectie gemaakt.

Als u andere eisen heeft voor uw draaidoorvoeren, neem dan contact met ons op. Mogelijk hebt u een privélabel, meer kanalen, een speciale verpakking of een in kleur geanodiseerd aluminium huis nodig. We doen het graag.

Met deze QTIS-OBRJ draaidoorvoeren kan één enkele luchtdoorvoer worden gemaakt van een vaste positie in het huis, naar de as (rotor) dat het wiel volgt. We hebben de interne doorlaat geoptimaliseerd voor de beste prestatie samen met het wielventiel QTIS-WVA.

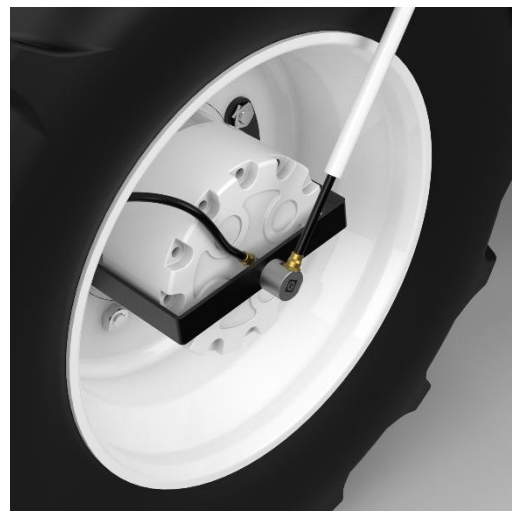

Eigenschappen

- Geanodiseerde aluminium behuizing voorzien van QTIS logo
- Koolstofstalen rotor
- SKF-lagers
- PTFE+C (koolstof gevulde "Teflon") tegen koolstofstalen afdichting
- Max. 3000 RPM
- Max. 12 bar perslucht
- T = -20°C / + 85°C (droge perslucht)

ARTIKELNUMMER	SCHROEFDRAAD HUIS	SCHROEFDRAAD ROTOR
QTIS-OBRJ-22025	M22 x 1,5	M22 x 1,5
QTIS-OBRJ-61025	G1/2"	G1/2"

PDF-tekeningen en STEP-bestanden beschikbaar voor download op www.qtis.nl of op aanvraag.